

SRB MNE HR BIH

LEGENDA ZNAČENJA SIMBOLA

1. Stepen zaštite: **IP 20** (koristiti samo u zatvorenim prostorijama)
2. Temperatura okoline
3. Materijal se može reciklirati
4. Sistem standarda kvaliteta, EN regulative
5. Deklaracija o usaglašenosti
6. Ovaj proizvod se ne sme na kraju svog upotrebnog roka odložiti uz normalno smeće iz domaćinstva, već treba biti odložena za to predviđeno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Na to Vas upozorava i oznaka na samom proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na pakovanju.

VAŽNO UPOZORENJE:

Pre montiranja pažljivo pročitati uputstvo koje je priloženo uz svaki proizvod i sačuvati ga. Proizvod je potrebno da instalira kvalifikovano lice. Pre instaliranja proveriti vodove struje. Nemojte uključivati proizvod dok se ne završi instalacija. Koristite samo odgovarajuće žice za povezivanje. Otvaranje i izmene na ovom proizvodu od strane neovlašćenog osoblja nije dozvoljeno iz razloga sigurnosti. Nije predviđeno da ovaj proizvod koriste deca, osobe sa umanjnim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima.


Koristiti zaštitne rukavice ukoliko povezujete katodni odvodnik sa licnastim provodnicima.

Kada povezujete aluminijumske provodnike, budite sigurni da su kontaktne površine na provodniku čiste. Dotegnuti kontakte nakon perioda između 6 ~ 8 nedelja.

ODRŽAVANJE:



Koristiti pamučnu krpu sa malom količinom alkohola za čišćenje proizvoda. Ne koristiti jaka hemijska sredstva. Paziti da tečnost ne uđe unutar proizvoda.

ŠEME POVEZIVANJA:

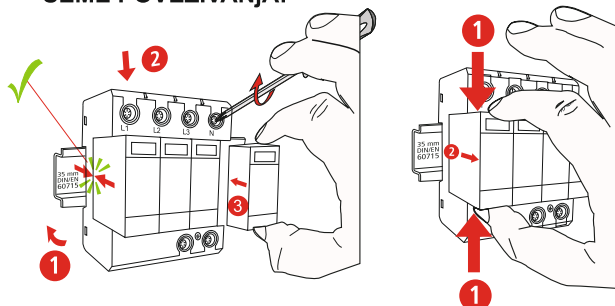

Remote signalling contacts can be optional

Remote Signalling Contact	
	U_N / I_N
AC: 250 V / 0.5 A	
DC: 250 V / 0.1 A	
125 V / 0.2 A	
75 V / 0.5 A	
	0.2 Nm
	max. 1.5 mm

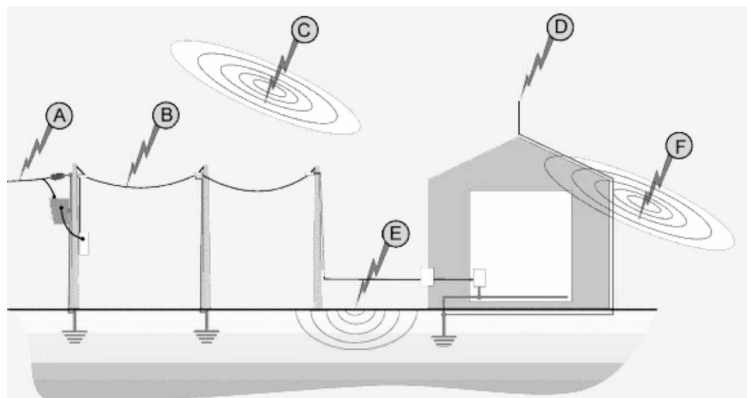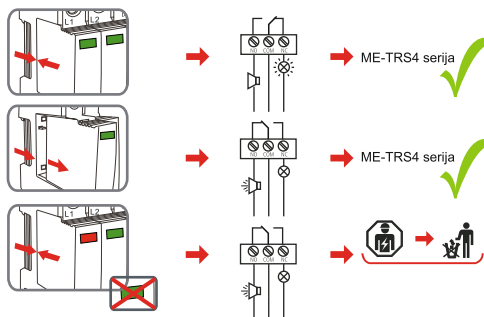

- A,B: Direktni udar groma u nadzemne vodove
C: Uticaj magnetnog polja na vodove
D: Direktni udar groma
E: Raspodela potencijala oko mesta udara groma
F: Uticaj magnetnog polja na unutrašnje instalacije i opremu

	ME-TRS4-D10	ME-TRS4-D20	ME-TRS4-C40	ME-TRS4-B60
U_C	265V	265V	265V	265V
I_n	5kA(8/20)	10kA(8/20)	20kA(8/20)	30kA(8/20)
I_{max}	10kA(8/20)	20kA(8/20)	40kA(8/20)	60kA(8/20)
U_p	0.8kV	1.0kV	1.2kV	1.5kV
T_a	L-PE < 25ns L-N < 25ns N-PE < 100ns			
	-40°C.....+70°C			
Φ	30%.....90%			
IP 1)	20			
Remarks	Other max continuous operating voltage can be customized(320VAC. 385VAC. 420VAC)			
L x W x H	90mm×72mm×64mm			

min.	L1/L2/L3/N/PE	2.5mm	35mm
max.	L1/L2/L3/N/PE	25mm	35mm

